

Кран латунный трёхходовой муфтовый Ду15 Модель 0625

Артикулы:

06252 – Кран трёхходовой с внутренней резьбой.


06254 – Кран трёхходовой с внутренне-наружной резьбой.

Назначение и область применения

Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах неагрессивными средами и устанавливается до манометра.

Технические характеристики

Наименование параметров	Показатель
Условный проход	15 мм
Условное давление (кгс/см ²)	40
Управление	Рукоятка
Траб.	от -30 до +200 градусов по Цельсию
Направление подачи среды	Любое
Рабочая среда	Вода, воздух, гликольные смеси, слабоагрессивные среды
Присоединение к трубопроводу	Резьбовое

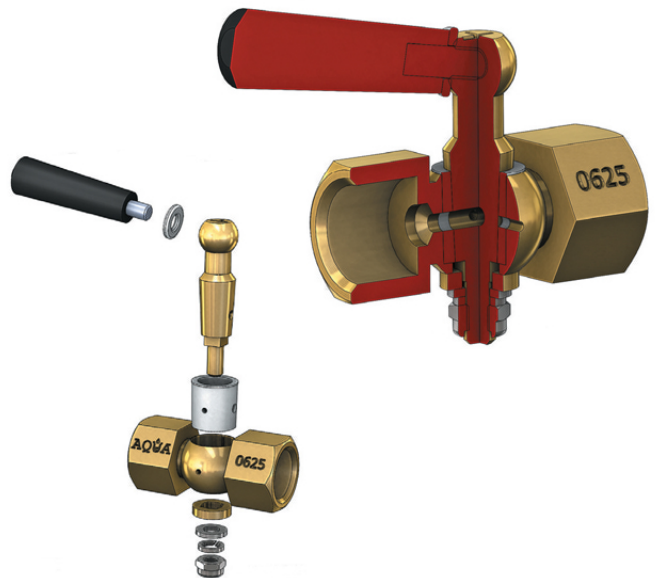

Габаритные и присоединительные размеры

Артикул	G	G1	L	Pn
	ММ			
06252015040	1/2"	1/2"	60	40
06254015040	1/2"	M20x1,5	60	40

Габаритный чертёж

